


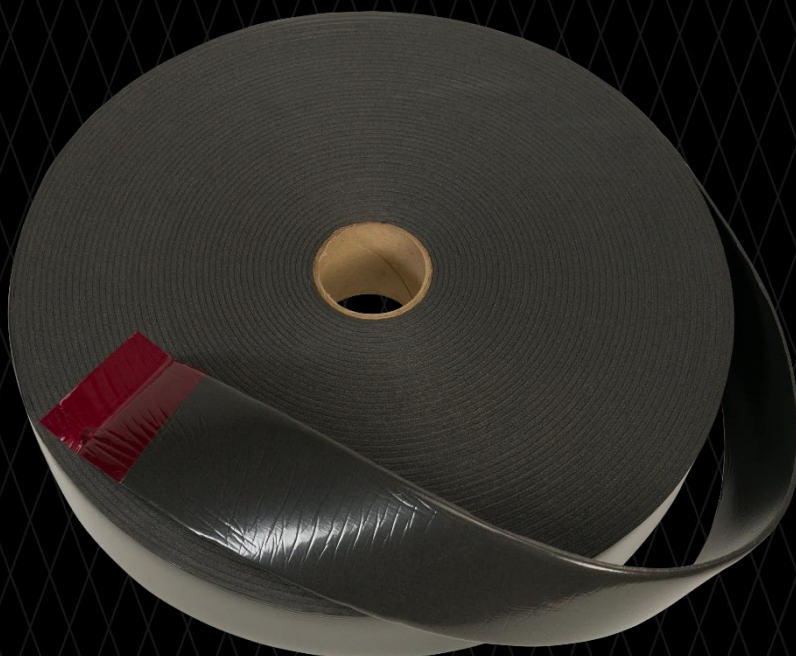

PANDSER NAGELDICHTBAND

ALGEMENE INFORMATIE

Pandser Nageldichtband biedt een waterkerende en luchtdichte afdichting bij het monteren van tengels op folies. Dankzij het gebruik van polyethyleenschuim vormt het band een duurzame tussenlaag, waardoor direct contact tussen de tengels en de folie wordt voorkomen. Hierdoor worden mogelijke aantastingen van de folie door zuren of chemicaliën uit (verduurzaamd) hout voorkomen. Bovendien zorgt het band voor een naadloze afdichting van schroef- en nietgaten.

De zelfklevende laag van synthetisch rubber maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk.

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY



PRODUCTVARIANTEN

Afmetingen	Artikelnummer	EAN-Code
50 mm x 30 m x 3mm	VPM10300-9068	8713331032207

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Specificatie
Materiaal	PE foam
Kleur	Antraciet
Verwerkings temperatuur	vanaf 5 °C
Temperatuurbestendigheid	-30 °C to +80 °C, opslag van 15 - 25 °C met rH 40 - 60
Regenbestendig	Minimaal 600 Pa
Dikte	3 mm
Breedte	50 mm
Lengte	30 m
Aantal per doos	10 stuks
Afdek materiaal	Zonder, stevig gelamineerd siliconenfolie
Lijm	Synthetisch rubber

KENMERKEN

- Hoge kleefkracht
- Waterdicht
- Enkelzijdig zelfklevend
- Op maat knipbaar

De Panders Nageldichtband is in de meeste gevallen breder dan de standaard (stof)tengel waardoor die vrij van het dakmembraan word gehouden. Zo blijft de tengel droog en zal water niet door perforatie van schroef of nagel kunnen.



TOEPASSINGEN

De Pandser nageldichtband wordt toegepast voor het waterdicht afdichten van dakmembranen op hellende daken onder de (stof)tengels, met name bij dakhellingen kleiner dan 25°.

VERWERKING VAN HET PRODUCT

- Zorg ervoor dat de ondergrond schoon en vrij van stof is voor een goede hechting.
- Breng de Pandser nageldichtband niet aan op een bevroren ondergrond, want dan hecht het niet goed.
- Plak de band in verticale stroken op het dakmembraan.
- Plaats daarna de stoftengels precies in het midden van de band, zodat de Pandser nageldichtband aan beide kanten onder de tengel zichtbaar blijft.

ALTERNATIEVE NAMEN

Naast Nageldichtband wordt er ook wel gesproken over tengelband of spijkerdichtband



DISCLAIMER

De verwerking en toepassing van Pandser nageldichtband dient te gebeuren volgens de geldende verwerkingsrichtlijnen en de voorschriften van de fabrikant. Onjuiste toepassing of gebruik buiten de aanbevolen omstandigheden – zoals het aanbrengen op een vuile, natte of bevroren ondergrond – kan leiden tot verminderde prestaties van het product.

De verantwoordelijkheid voor correcte toepassing ligt bij de verwerker. Pandser aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gebreken als gevolg van onjuiste installatie, ongeschikte ondergronden of gebruik buiten het toepassingsgebied zoals omschreven in de technische documentatie. Wij adviseren om bij twijfel of speciale toepassingen vooraf contact op te nemen met uw leverancier.